


1.2510/1.2842

100 MnCrW4
90MnCrV8



	C	Si	Mn	Cr	W	V	S
1,2842	0,90	0,20	1,90	0,40		0,10	0,03
1,2510	0,95	0,20	1,20	0,60	0,60	0,10	0,03

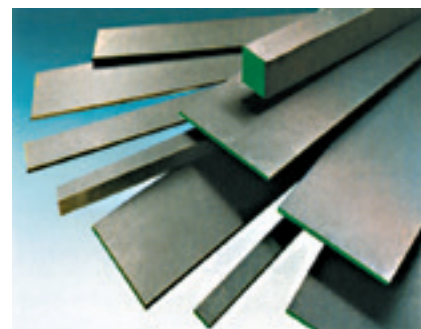

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO

Lunghezza standard : 500 mm


Sezione

	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50
6	•	•	•	•	•	•	•										
8	•	•	•	•	•	•	•	•									
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
*405						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
*505						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50

* Spessore rettificato (Larghezza e lunghezza segati)


Quadro

Lati rettificati tolleranza + 0.1/0 mm

	4	5	6	7	8	10	12	15	16	18	20	23	25	30	40	45	50	60	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA


Ricotto 775N/mm² (230 HB max.) Codice colore: VERDE per 1.2510 /1.2842

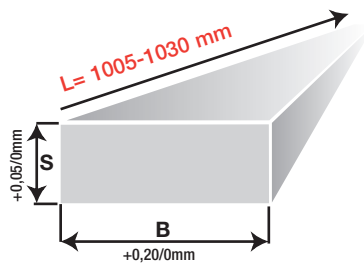

1.2510/1.2842

100 MnCrW4
90MnCrV8

	C	Si	Mn	Cr	W	V	S
1,2842	0,90	0,20	1,90	0,40		0,10	0,03
1,2510	0,95	0,20	1,20	0,60	0,60	0,10	0,03

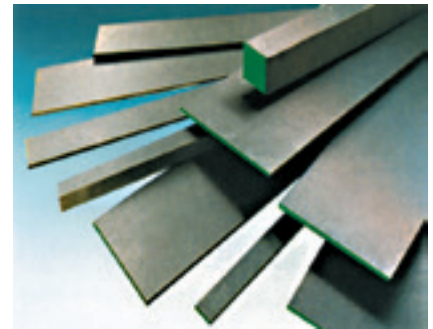

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO

Sezione

Lunghezza standard : 1005-1030 mm

B \ S	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50
10	•	•	•	•	•	•	•								
12	•	•	•	•	•	•	•	•							
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
18															
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
45															
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
90															
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
125															
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•


Quadro

Lati rettificati tolleranza + 0.1/0 mm

	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

Ricotto 775N/mm² (230 HB max.) Codice colore: VERDE per 1.2510 /1.2842

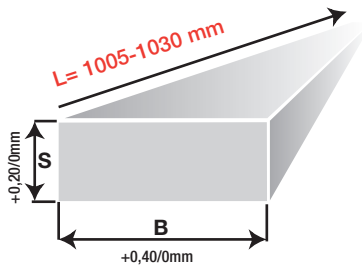

1.2510/1.2842

100 MnCrW4
90MnCrV8

	C	Si	Mn	Cr	W	V	S
1,2842	0,90	0,20	1,90	0,40		0,10	0,03
1,2510	0,95	0,20	1,20	0,60	0,60	0,10	0,03



ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO

Pre-rettificati

Sezione

Lunghezza standard : 1005-1030 mm

Sezione B S	Lunghezza standard : 1005-1030 mm																						
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	
20,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•										
30,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•									
32,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•								
40,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•							
50,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•						
60,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•					
70,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				
80,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
90,4								•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110,4									•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
120,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130,4									•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
140,4									•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160,4											•					•	•						
180,4										•	•		•	•		•	•	•					
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220,4									•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
350,4									•	•	•												
*505					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Spessore rettificato (Larghezza e lunghezza segati)


Quadro

▼▼ Lati molati o fresati tolleranza + 0.4/0 mm

Sezione	20,4	22,4	25,4	30,4	32,4	35,4	40,4	50,4	60,4	66,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4								
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

Ricotto 775N/mm² (230 HB max.) Codice colore: VERDE per 1.2510 /1.2842

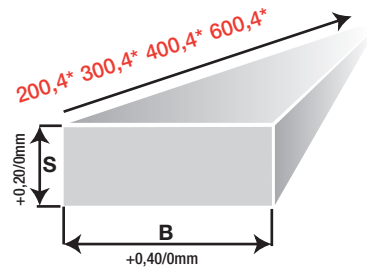


1.2510/1.2842

100 MnCrW4
90MnCrV8

	C	Si	Mn	Cr	W	V	S
1,2842	0,90	0,20	1,90	0,40		0,10	0,03
1,2510	0,95	0,20	1,20	0,60	0,60	0,10	0,03

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO

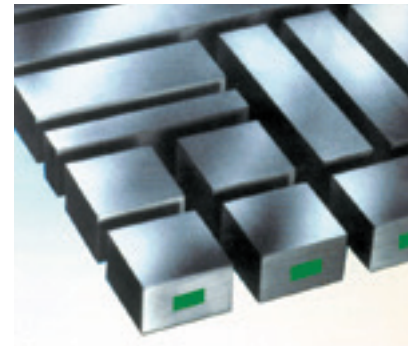

Tasselli universali segati

Sezione

■ Quadro

Lunghezza: 200,4 mm

B \ S	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 300,4 mm


B \ S	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,4 mm

B \ S	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 600,4 mm

B \ S	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

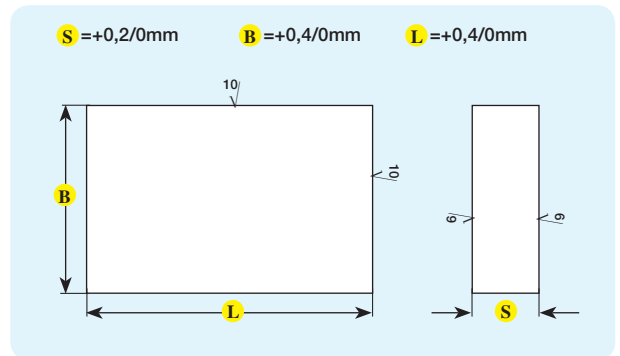


I tasselli universali sono fresati in tondo e lo spessore è finemente fresato o pre-rettificato

Su richiesta sono fornibili altre dimensioni di Piatti segati

Ricotto 775N/mm² (230 HB max.) Codice colore: VERDE per 1.2510 /1.2842

1.2510/1.2842

100 MnCrW4
90MnCrV8

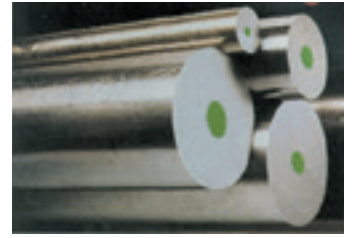

20,5 - 202 mm

L = 1000 mm

	C	Si	Mn	Cr	W	V	S
1,2842	0,90	0,20	1,90	0,40		0,10	0,03
1,2510	0,95	0,20	1,20	0,60	0,60	0,10	0,03

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO

TOLLERANZA		RUGOSITÀ		
Diametro	+ 0,40 / 0 mm	N 8	Finemente pelato, tornito	Ra 3,2
Lunghezza	+ 5 / 0 mm	N 15	Segato	Ra 25

Lunghezza: 1000 mm


mm	20,5	25,5	30,8	40,8	50,8	61	71	81	91	101	121	131	141	151	181	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

1,5 - 40 mm

L = 1000 mm

BARRE TONDE
C= FINEMENTE RETTIFICATE
Rettificate secondo DIN 7154 (ISO h8)



TOLLERANZA		RUGOSITÀ		
Diametro	h 8	N 7	Rettificato	Ra 1,6
Lunghezza	+ 5 / 0 mm	N 15	Segato	Ra 25

Lunghezza: 1000 mm

mm	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mm	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	25,0	30,0	35,0	40,0	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Ricotto 775N/mm² (230 HB max.) Codice colore: **VERDE** per 1.2510 /1.2842

G.F.italiana_{S.r.l.}

G.F. italiana S.r.l.

40129 Bologna - Via dei Fornacciai 23,
Tel. 051 328220/051 328308 - Fax 051 328054
www.gfitaliana.it • info@gfitaliana.it

RIVES

RIVES S.r.l.

20092 Cinisello Balsamo MI - Via Bach 7/9
Tel. 02 66047252 (4 linee r.a.) - Fax 02 6126676
www.rivesrsl.com • info@rivesrsl.com