

ESPULSORE DIN/ISO 6751 NITRURATO IN BAGNO DI SALE

NITRIDED EJECTOR DIN/ISO 6751

CODICE / Item no.

A100

Materiale: Acciaio speciale per lavorazione a caldo, nitrurabile (WAS) resistente al rivestimento fino a 600°C

Material: Special steel for hot working, nitrides (WAS), resistant coating up to 600°C

Esecuzione: Nitrurati, testa riscalcata a caldo, stelo finemente rettificato


Execution: Nitrided head modeled hot rod finely adjusted

Durezza in superficie:
Stelo ≥ 950 HV 0,3

Surface Hardness: Stem ≥ 950 HV 0,3

Carico di rottura al cuore:
 ≥ 1300 N/mm²

Breaking load of the heart:
 ≥ 1300 N/mm²

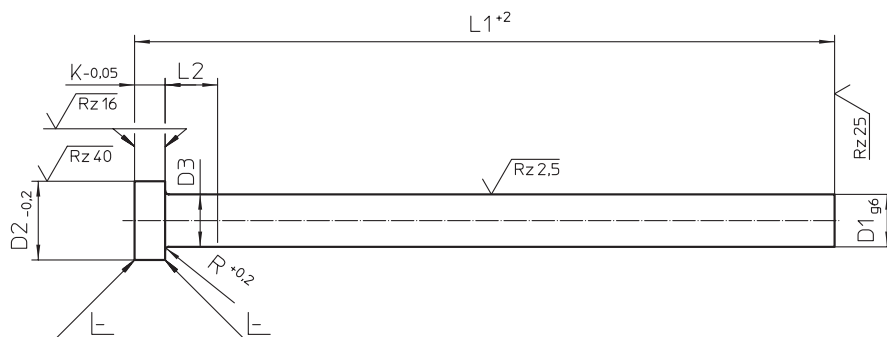

ESEMPIO DI ORDINE:

10 PEZZI A100Ø5,2 x 100

ORDERING - EXAMPLE:

10 PIECES A100Ø5,2 x 100

d_{1g6}	$d_{2-0.2}$	d_3	$k_{-0.05}$	$r^{+0.2}$	l_2	$l_1^{+0.2}$										
1,5	3	$d_1^{+0.03}$	1,5	0,2	≤ 5	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
2,0	4		2													
2,2	5			3												
2,5																
2,7																
3,0	6		3	0,3												
3,2																
3,5	7		3	0,3												
3,7																
4,0	8		5	0,5												
4,2																
4,5																
5,0	10	7	0,8	≤ 10												
5,2																
5,5	12	7	0,8	≤ 12												
6,0																
6,2																
6,5																
7,0																
8,0					14	10	1,0	≤ 14								
8,2																
8,5																
9,0	16	10	1,0	≤ 16												
10,0																
10,2	18	10	1,0	≤ 18												
10,5																
11,0	22	10	1,0	≤ 20												
12,0																
12,2	24	10	1,0	≤ 25												
12,5																
14,0	26	10	1,0	≤ 32												
16,0																
18,0	32	10	1,0	≤ 32												
20,0																
25,0	40	10	1,0	≤ 32												
32,0																