


GRANI FILETTATI PER FERMI DI POSIZIONE (POSIZIONATORI) CON MOLLA INTERNA A SPIRALE

CODICE / Item no.

L3755/..


Tipo con testa ad intaglio e perno di pressione - In acciaio temperato - Esecuzione brunita, perno a testa tonda, temperato



L 3755/1

d 1 M	Dimensioni mm.				Forza molla N		
	l	d 2	Corsa molla S	Peso g.	Iniziale	Finale	
4	9	1,8	1,5	0,6	6	16	50
5	12	2,4	2	0,9	6	17	50
6	14	2,7	2	1,5	7	18	50
8	16	4	2	3,5	20	35	50
10	19	4,5	2,5	7	20	45	50
12	22	6	3,5	10	25	60	25
16	24	8,5	4,5	24	50	95	25
20	30	10	6,5	43	80	140	10


Tipo con testa ad intaglio e sfera di pressione - In acciaio temperato - Esecuzione brunita, sfera temperata
Con pressione della molla normale



L 3755/2

d 1 M	Dimensioni mm.				Forza molla N		
	l	Ø sfera	Corsa molla S	Peso g.	Iniziale	Finale	
3	7	1,5	0,5	0,3	2,2	3	50
4	9	2,5	0,8	0,6	6	12	50
5	12	3	0,9	0,9	7	13	50
6	14	3,5	1	1,5	9	15	50
8	16	5	1,5	3,5	20	35	50
10	19	6	2	7	25	45	50
12	22	8	2,5	10	35	60	25
16	24	10	3,5	24	65	110	25
20	30	12	4,5	43	70	115	10


In acciaio inossidabile «NIROSTA» - Resistenza max. fino a 200-250 °C - Con pressione della molla normale



L 3755/3

d 1 M	Dimensioni mm.				Forza molla N		
	l	Ø sfera	Corsa molla S	Peso g.	Iniziale	Finale	
3	7	1,5	0,5	0,3	2,2	3	50
4	9	2,5	0,8	0,6	6	12	25
5	12	3	0,9	0,9	7	13	25
6	14	3,5	1	1,5	9	15	25
8	16	5	1,5	3,5	20	35	10
10	19	6	2	7	25	45	10
12	22	8	2,5	10	35	60	10
16	24	10	3,5	24	65	110	10

Tipo con testa ad esagono incassato e perno di pressione - In acciaio temperato - Esecuzione lunga brunita, perno a testa tonda, temperato - L'intaglio contrapposto alla testa, consente l'alloggiamento (con giravite a forchetta), in fori ciechi

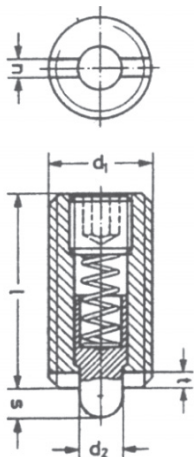

L 3755/6



d 1 M	Dimensioni mm.							Forza molla N		
	l	d 2	Corsa molla S	n	t		Peso g.	Iniziale	Finale	
3	12	1,0	1	0,4	0,5	0,7	0,4	1,7	3,5	25
4	15	1,5	1,5	0,6	0,6	1,3	0,8	5	15	25
5	18	2,4	2,3	1,2	0,8	1,5	1,3	7	20	25
6	20	2,7	2,5	1,3	0,9	2	2,5	7	20	25
8	22	3,5	3	1,5	1,4	2,5	6	9	35	10
10	22	4	3	1,5	1,4	3	9	9	35	10
12	28	6	4	2,7	2	4	16	15	55	10
16	32	7,5	5	3,2	2,5	5	35	45	100	10
20	40	10	7	3,7	3	6	65	50	130	10

GRANI FILETTATI PER FERMI DI POSIZIONE

CODICE / Item no.

L3755/..

Tipo con testa azigrinata e perno retrattile - Corpo in acciaio temperato (testa in resina sintetica) - Esecuzione brunita, perno temperato e rettificato - Questo tipo di grano ha la possibilità di retrarre il perno mediante rotazione di 90° della testa. È possibile inoltre bloccare la fuoriuscita del perno con dado di contrasto per la regolazione della profondità




L 3755/7

d 1 mm.	d 2 mm.	Dimensioni mm.								Peso g.
		d 3	d 4	l 1	l 2 min.	l 3	l 4	SW		
5	M 10x1	21	14	49	5	17	5	12	27	1
6	M 12x1,5	25	16	59	6	20	6	14	42	1
8	M 16x1,5	31	21	73,5	7	26	8	19	100	1

A richiesta si possono fornire in acciaio inox

PERNI A PRESSIONE PER FERMI DI POSIZIONE CON MOLLA INTERNA A SPIRALE

Corpo e sfera in acciaio inossidabile «NIROSTA» - Resistente fino a 250 °C



L 3755/8

d 1 mm.	Dimensioni mm.					Forza molla		Peso g.
	d 2	d 3	l 1	l 2	Corsa molla S	Iniziale N	Finale N	
4	3	4,6	5	1	0,9	2	5	50
5	4	5,6	6	1	1	4	7	50
6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	50
8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12	50

Corpo in resina sintetica «Delrin» e sfera in acciaio inossidabile «NIROSTA» Per temperature -30 °C fino +80 °C



d 1 mm.	L 3755/9 Cad. Euro	Dimensioni mm.					Forza molla		Peso g.
		d 2	d 3	l 1	l 2	Corsa molla S	Iniziale N	Finale N	
4	1,22	3	4,6	5	1	0,8	3,5	7	50
5	1,29	4	5,6	6	1	1	5	9	50
6	1,36	5	6,5	7	1	1,6	8	14	50
8	1,72	6,5	8,5	9	1	1,9	9	17	50