

SPINA CILINDRICA DIN 6325

CYLINDRICAL DOWEL-PIN DIN 6325

CODICE / Item no.

Z60

Materiale: Acciaio legato da utensili


Material: Steel

Esecuzione: Temprata, rinvenuta, rettificata e lappata

Execution: Hardening, tempering, ground and lapped

Durezza: Rc 58 + 62

Hardness: Rc 58 + 62

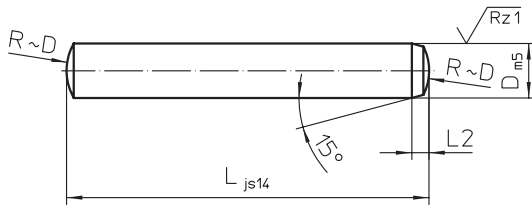

Le misure standard sono quelle all'interno del tracciato, misure speciali su richiesta.

D	L2	L																										
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	
0,8	0,46																											
1	0,5																											
1,5	0,6																											
2	0,8																											
2,5	1,0																											
3	1,2																											
4	1,4																											
5	1,7																											
6	2,1																											
8	2,6																											
10	3,0																											
12	3,8																											
14	3,8																											
16	4,6																											
20	6,0																											

ESEMPIO DI ORDINAZIONE Z60 D x L
ORDERING EXAMPLE Z60 D x L

SPINA CILINDRICA CON FILETTO INTERNO DIN/ISO 8795

DOWEL-PIN WITH INTERNAL THREAD ISO/DIN 8795

CODICE / Item no.

Z62

Materiale: Acciaio legato da utensili


Material: Steel

Esecuzione: Temprata, rinvenuta, rettificata e lappata con piani per sfogo aria

Execution: Hardening, tempering, ground and lapped with plans to air vent

Durezza: Rc 58 + 62

Hardness: Rc 58 + 62

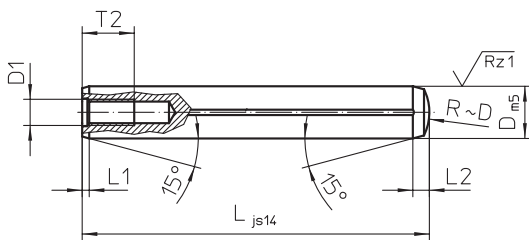

D	D1	T2	L1	L2	L																							
					16	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120							
5	M3	5	0,8	1,5																								
6	M4	6	0,8	2,1																								
8	M5	8	1,0	2,6																								
10	M6	10	1,2	3,0																								
12	M6	12	1,6	3,8																								
13	M6	12	2,0	3,8																								
14	M8	16	2,0	4,2																								
16	M8	16	2,0	4,6																								
20	M10	18	2,5	6,0																								

ESEMPIO DI ORDINAZIONE Z62 D x L
ORDERING EXAMPLE Z62 D x L