

1.1730

Ck45

C	Si	Mn	S
0,45	0,3	0,7	0,04

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO
DIN 17350



Pre-rettificati

Sezione

Lunghezza standard : 1005-1030 mm

B	S	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4		
20,4		•	•	•	•	•		•																		
25,4		•	•	•	•	•		•		•																
30,4		•	•	•	•	•		•		•		•														
32,4							•	•		•			•													
40,4		•	•	•	•	•		•		•		•	•		•											
50,4		•	•	•	•	•		•		•		•	•		•		•									
60,4			•	•	•	•		•		•		•	•		•		•		•		•					
63,4				•	•	•		•		•		•			•		•									
70,4			•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•						
80,4			•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•			•			
90,4				•	•	•		•		•		•			•		•		•	•			•	•		
100,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110,4						•		•		•		•			•		•		•							
120,4			•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•			•	•		•
130,4					•	•		•		•		•			•		•		•				•	•		•
140,4			•	•	•	•		•		•		•	•		•		•		•	•			•	•		•
150,4		•	•	•	•	•		•		•		•	•		•		•		•	•			•	•		•
156,4					•			•		•				•		•		•				•				
160,4						•		•		•		•			•		•									
180,4			•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•			•			
196,4					•			•		•		•			•		•		•			•				
200,4			•	•	•	•	•	•		•		•	•		•		•		•	•			•	•		•
220,4						•		•		•		•			•		•		•							
246,4					•			•		•		•			•		•		•			•				
250,4			•	•	•	•		•		•		•	•		•		•		•	•			•			•
296,4					•			•		•		•			•		•		•			•				
300,4			•	•	•	•		•		•		•			•		•		•	•			•			•
350,4						•		•		•		•			•		•		•							
396,4								•		•		•			•		•		•			•				
*505			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


* SPESSORE pre-rettificato (Larghezza e lunghezza segati)

Quadro **▼▼** Pre-lavorato (lati molati o finemente fresati)

	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	66,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

Ricotto 640N/mm² (190 HB max.) Codice colore: **ROSSO** per 1.1730

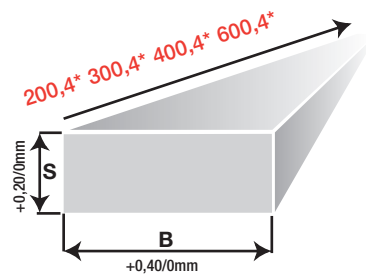


1.1730

Ck45

C	Si	Mn	S
0,45	0,3	0,7	0,04

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDO
DIN 17350

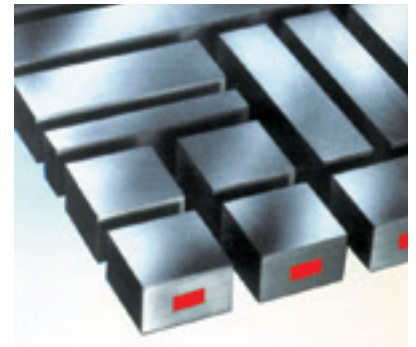

Tasselli universali segati

Sezione

■ Quadro

Lunghezza: 200,4 mm

B ↓ S →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 300,4 mm


B ↓ S →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,4 mm

B ↓ S →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 600,4 mm

B ↓ S →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

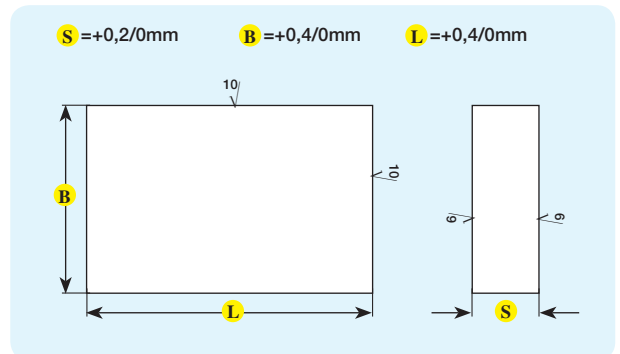

I tasselli universali sono fresati in tondo e lo spessore è finemente fresato o pre-rettificato

Su richiesta sono fornibili altre dimensioni di Piatti segati

Ricotto 640N/mm² (190 HB max.) Codice colore: **ROSSO** per 1.1730

1.1730


Ck45

C	Si	Mn	S
0,45	0,3	0,7	0,04

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A FREDDODIN 17350

Tolleranze

S = +0,2/0mm rettificato **B** = +0,4/0mm fresato **L** = +0,4/0mm fresato

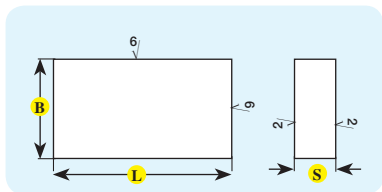

B ↓ L SPESSORE →

	10	12	17	20	22	25	27	32	36	40	46	50	56	76	96	116	136	156
100 x 100	•			•		•		•		•								
126 x	126	•	•		•		•		•									
	156		•	•		•		•		•								
150 x 150	•			•		•		•		•								
156 x	156		•	•		•		•		•		•		•				
	196		•	•		•		•		•		•		•		•		
	246		•	•		•		•		•		•		•		•		
	296																	
196 x	196		•	•		•		•		•		•		•		•		
	246		•	•		•		•		•		•		•		•		
	296		•	•		•		•		•		•		•		•		
	346		•	•		•		•		•		•		•		•		
200 x 200	396																	
	246	•		•		•		•		•		•		•		•		
	296		•	•		•		•		•		•		•		•		
	346																	
246 x	396																	
	446																	
	496																	
	250 x 250	•			•		•		•		•		•		•		•	
296 x	296		•	•		•		•		•		•		•		•		
	346		•	•		•		•		•		•		•		•		
	396		•	•		•		•		•		•		•		•		
	446																	
	496																	
	546																	
	596																	
696																		
300 x 300	•			•		•		•		•		•		•		•		
300 x 400	•			•		•		•		•		•		•		•		
346 x	346		•	•		•		•		•		•		•		•		
	396		•	•		•		•		•		•		•		•		
	446																	
	496																	
	596																	•
	696																	
396 x	396																	
	446																	
	496																	
	546																	
400 x 400	596																	
	696																	
	400 x 600	•			•		•		•		•		•		•		•	
	446 x	446	•			•		•		•		•		•		•		•
496																		
546																		
596																		
696																		
496 x	496																	
	546																	
	596																	
	696																	
500 x 500	•			•		•		•		•		•		•		•		
546 x	546																	
	596																	•
	696																	•
796																		

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

P-PIASTRE fornibili anche in altri materiali

G.F.italiana_{S.r.l.}

G.F. italiana S.r.l.

40129 Bologna - Via dei Fornacciai 23,
Tel. 051 328220/051 328308 - Fax 051 328054
www.gfitaliana.it • info@gfitaliana.it

RIVES

RIVES S.r.l.

20092 Cinisello Balsamo MI - Via Bach 7/9
Tel. 02 66047252 (4 linee r.a.) - Fax 02 6126676
www.rivesrsl.com • info@rivesrsl.com