

ESPULSORE DIN/ISO 8694 FORMA C TEMPRATO

HARDENED EJECTOR PIN DIN/ISO 8694

CODICE / Item no.

A1020

Materiale: Acciaio legato da
utensili (WS)

Material: Alloy steel, tool (WS)

Esecuzione: Temperato, stelo e
ribasso rettificato, testa riscalcata
a caldo

Execution: Temperate, stem and
adjusted downward, head modeled hot

Durezza:


Stelo e ribasso 58...62 HRC

testa 40...50 HRC

Hardness: Stem downward 58...62 HRC

Head 40...50 HRC

FORMA C

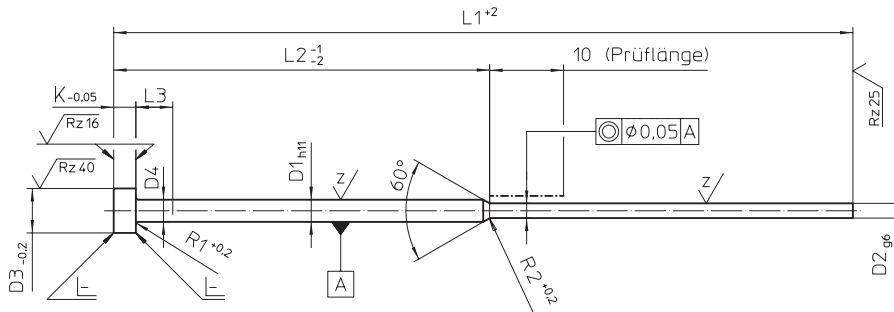

ESEMPIO DI ORDINE:

10 PEZZI A1020 1,5 x 160

ORDERING - EXAMPLE:

10 PIECES A1020 1,5 x 160

d _{1_g6}	progress.	d _{2_-0,2}	d _{3_-0,1}	d ₄	k _{-0,05}	r ^{+0,2}	l ₃	l ₂ ⁻¹			
								50	50	75	75
0,8... 1,4	0,1	4	2	d ₁ ^{+0,03}	2	0,2	≤ 5	l ₁ ⁺²			
1,5... 2,2		6	3		3	0,3		100	125	160	200
2,3... 2,5											