

# 1.2312

40CrMnMoS8-6  
Bonificato a 1100 N/mm<sup>2</sup>

C	Si	Mn	Cr	Mo	S
0,4	0,4	1,5	1,9	0,2	0,1

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A CALDO  
ACCIAIO DA STAMPI PER PLASTICA  
DIN 17350



Pre-rettificati

Sezione

Lunghezza standard : 1005-1030 mm

B	S	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	100,4		
20,4		•	•	•	•	•	•																		
25,4		•	•	•	•	•	•			•															
30,4		•	•	•	•	•	•			•		•													
32,4			•	•	•	•		•		•		•	•												
40,4		•	•	•	•	•	•			•		•			•										
50,4		•	•	•	•	•	•			•		•	•		•			•							
60,4		•	•	•	•	•	•			•		•			•			•		•					
63,4						•	•	•		•		•	•		•			•							
70,4		•	•	•	•	•		•		•		•			•			•		•	•				
80,4		•	•	•	•	•	•			•		•	•		•			•		•	•		•		
90,4						•		•		•		•													
100,4		•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110,4								•		•		•													
120,4				•	•	•	•					•			•					•	•		•	•	
130,4						•		•		•		•													
140,4								•		•		•			•										
150,4			•	•	•	•	•			•		•	•		•			•		•	•		•	•	
156,4					•				•		•				•			•				•			
160,4								•		•		•													
180,4								•		•		•			•					•	•				
196,4									•		•				•				•			•			
200,4		•	•	•	•	•	•			•		•	•		•			•		•	•		•	•	
220,4								•		•		•													
246,4					•					•					•				•			•			
250,4				•	•	•		•		•		•			•										
296,4					•					•		•			•				•			•			
300,4				•	•	•		•		•		•	•		•				•						
350,4								•		•		•			•										
396,4										•		•			•						•				
*505			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* SPESSORE pre-rettificato (Larghezza e lunghezza segati)

Quadro ▼▼ Pre-lavorato (lati molati o finemente fresati) tolleranza + 0.4/0 mm

	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	36,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	
	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA


Bonificato 1000-1100N/mm<sup>2</sup> (33 HRC) Codice colore: **LILLA** per 1.2312

# 1.2312


40CrMnMoS8-6  
Bonificato a 1100 N/mm<sup>2</sup>

C	Si	Mn	Cr	Mo	S
0,4	0,4	1,5	1,9	0,2	0,1

ACCIAIO PER LAVORAZIONE A CALDO  
DIN 17350

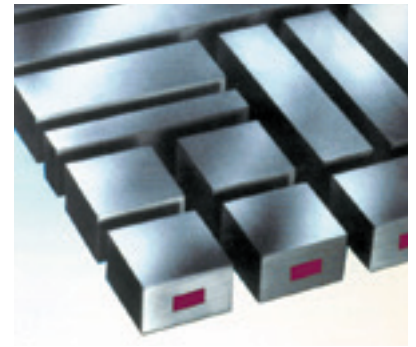

Tasselli universali segati

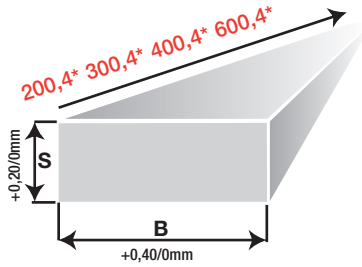

**Sezione**

■ **Quadro**

Lunghezza: 200,4 mm

<b>B</b> ↓ <b>S</b> →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 300,4 mm


<b>B</b> ↓ <b>S</b> →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,4 mm

<b>B</b> ↓ <b>S</b> →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4 ■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 600,4 mm

<b>B</b> ↓ <b>S</b> →	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

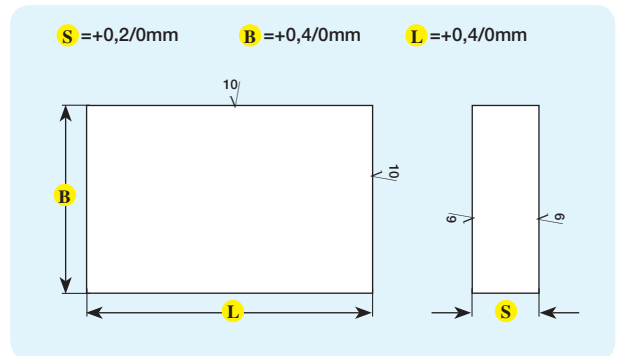

I tasselli universali sono fresati in tondo e lo spessore è finemente fresato o pre-rettificato

Su richiesta sono fornibili altre dimensioni di Piatti segati

Bonificato 1000-1100N/mm<sup>2</sup> (33 HRc) Codice colore: **LILLA** per 1.2312

**G.F.italiana**<sup>S.r.l.</sup>

**G.F. italiana S.r.l.**

40129 Bologna - Via dei Fornacciai 23,  
Tel. 051 328220/051 328308 - Fax 051 328054  
[www.gfitaliana.it](http://www.gfitaliana.it) • [info@gfitaliana.it](mailto:info@gfitaliana.it)

**RIVES**

**RIVES S.r.l.**

20092 Cinisello Balsamo MI - Via Bach 7/9  
Tel. 02 66047252 (4 linee r.a.) - Fax 02 6126676  
[www.rivesrsl.com](http://www.rivesrsl.com) • [info@rivesrsl.com](mailto:info@rivesrsl.com)