

**ESPULSORE LAMELLARE DIN/ISO 8693
DIN 1530 CON RIBASSO EXTRA LUNGO HSS**
HSS EJECTOR PIN DIN / ISO 8693 DIN 1530 WITH
EXTRA LONG FLAT

CODICE / Item no.

A107

Materiale: Acciaio super rapido (HSS)


Material: High speed steel (HSS)

Esecuzione: Temprato, ribasso rettificato, testa riscalcata a caldo

Execution: Tempered, adjusted downward, head modeled hot

Durezza: Stelo e ribasso 58...62 Rc testa 40...50 Rc

Hardness: Stem and downward 58...62 Rc head 40...50 Rc

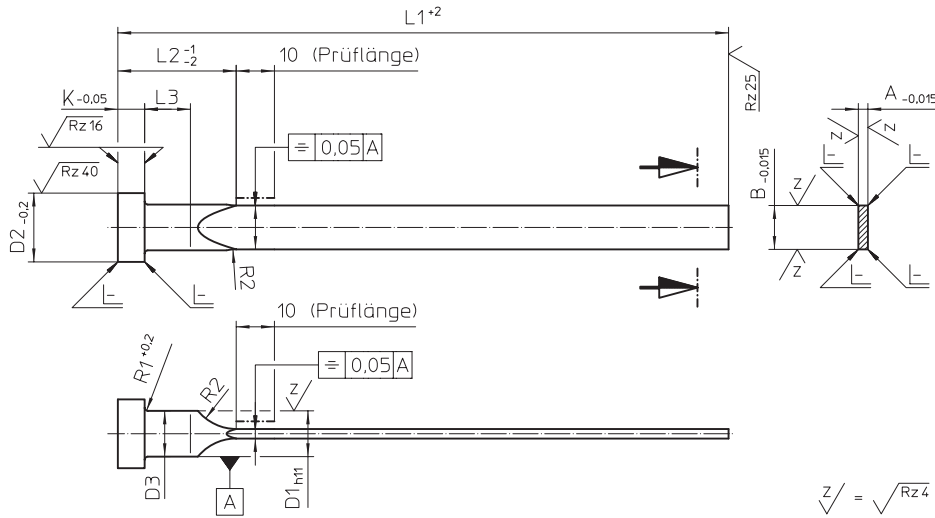

ESEMPIO DI ORDINE:

10 PEZZI A107 3,8 x 1,2 x 160

ORDERING - EXAMPLE:

10 PIECES A107 3,8 x 1,2 x 160

FORMA FWS

b x a	d ₁	d ₂	k	r ₁	d ₃	l ₃	160	250	Lunghezza totale ₁₊₂
-0,015	-0,1	-0,2	-0,05	+0,2			25	50	Lunghezza gambo _{2-1/-2}
							135	200	Lunghezza ribasso ≈
3,5 x 1,0	4,00	8					♦	♦	
3,8 x 0,8	4,20		3	0,3		5	♦		
3,8 x 1,2							♦	♦	
4,5 x 1,0							♦	♦	
4,5 x 1,5	5,00	10					♦	♦	
5,5 x 1,0	6,00	12				6	♦	♦	
5,5 x 1,2							♦	♦	
5,5 x 2,0							♦	♦	
7,5 x 1,2	8,00	14	5	0,5		8	♦	♦	
7,5 x 1,5							♦	♦	
7,5 x 2,0							♦	♦	

SI FORNISCONO ESPULSORI A LAMELLA IN ACCIAIO PER LAVORAZIONE A CALDO.
YOU PROVIDE EJECTOR BLADE STEEL FOR HOT WORK.

LE MISURE SPECIALI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA.
SPECIAL MEASURES ARE AVAILABLE ON REQUEST.