


# SZ5-4

## GANCIO SCANCIO LATCH LOCK

NOTE: la corsa deve essere calcolato con precisione. La matrice di apertura deve essere in stato di equilibrio. In caso contrario, il prodotto verrà danneggiato. Ci devono essere almeno due set di template per l'installazione simmetrica.

*The stroke needs to be calculated accurately. Implement die opening in equilibrium state. Otherwise, the product will be damaged. There shall be at least two sets on template for symmetrical installation.*

Code x n. pezzi  
SZ5-4 x 2.

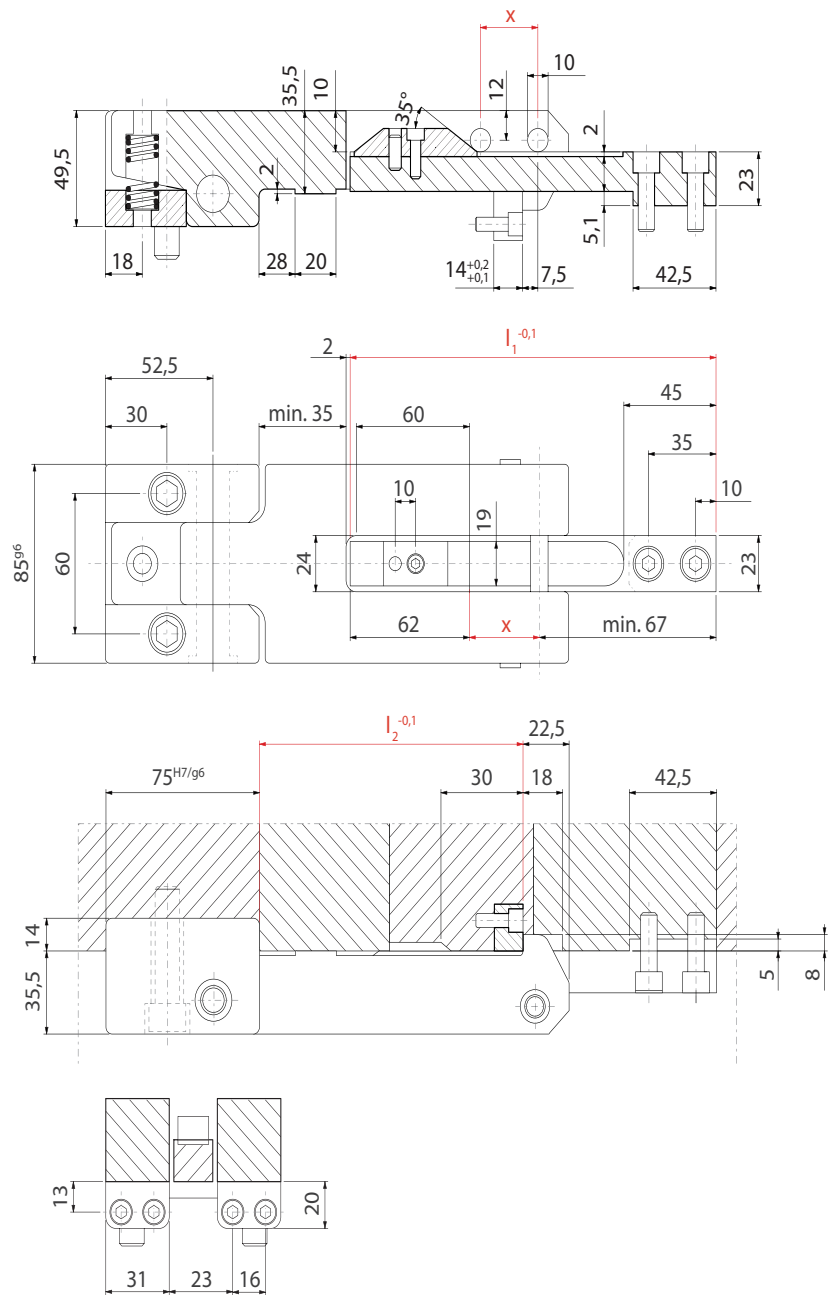

Code	$I_2$	$I_{1min}$	$I_{2min}$
SZ5-4/150	150	130+x	100+x
SZ-4/200	200	130+x	100+x
SZ-4/250	250	130+x	100+x
SZ-4/300	300	130+x	100+x